

DESKI TARASOWE WPC

Instalacja i użytkowanie

deski.tarasowe.eu

I. Przed instalacją.

Zaleca się, aby montaż został wykonany przez profesjonalny personel.

Powierzchnia, na której będą instalowane deski tarasowe WPC musi być czysta, sucha i gładka. Jeśli istnieją osobne zasady dotyczące struktury danej nawierzchni, należy postępować zgodnie z tymi zasadami. Deski tarasowe są przeznaczone do wyłożenia tarasu. Nie należy ich używać do innych zastosowań, takich jak wsparcie konstrukcji, jako łącznik lub część innych nośników.



Stopień absorpcji wilgoci materiałów WPC wynosi 0,2%, podczas gdy szybkość rozprężania wynosi około 0,5%. W trakcie instalacji należy zachować niezbędne odstępy w zależności od długości i szerokości desek. Podczas instalacji w miejscu narażonym na wysoką eksploatację, nie mocować ich zbyt ciasno. W celu uniknięcia magazynowania wody, zapewnić odpowiedni spadek terenu. Zaleca się montować deski podłogowe w temperaturze 25°C lub unikać wystawienia na wysoką i niską temperaturę w celu zmniejszenia wpływu rozszerzalności i kurczliwości cieplnej.

II. Dostępne profile i akcesoria.

Deski tarasowe WPC	
Legar WPC	
Plastikowy łącznik	
Narożniki i zaślepki	

III. Narzędzia potrzebne do instalacji.

Piła tarczowa, wiertarka, młot udarowy, piła ręczna, poziomica.

	Piła tarczowa: - docięcie materiałów do odpowiednich rozmiarów;		Poziomica: - kontrola poziomości podłoża;
	Wiertarka: - ze względu na wysoką gęstość mieszanki WPC, przed wkręceniem śrub należy nawiercić otwory za pomocą wiertarki;		Młot udarowy/wiertarka udarowa: - w przypadku montażu na betonie;


deski.tarasowe.eu

III. Instalacja.

Do instalacji należy zapewnić więcej niż dwóch pracowników, ponieważ materiał mógłby zostać uszkodzony, jeśli zostanie uderzony przez ciężkie przedmioty lub spadnie z wysokości.

1. MOCOWANIE LEGARADO ZIEMI



Przed zamocowaniem legara, należy upewnić się, że nawierzchnia jest czysta i sucha. Nawiercić otwory w podłożu i w belce, włożyć plastikowy kołek rozporowy do otworów, a następnie przykręcić śruby. Przestrzeń pomiędzy dwoma otworami powinna wynosić mniej niż 30 cm. Maksymalna odległość między dwoma legarami powinna wynosić 30 cm. Należy pozostawić 3 cm odstępu pomiędzy brzegiem legara, a stałymi elementami konstrukcji, takimi jak na przykład ściana.

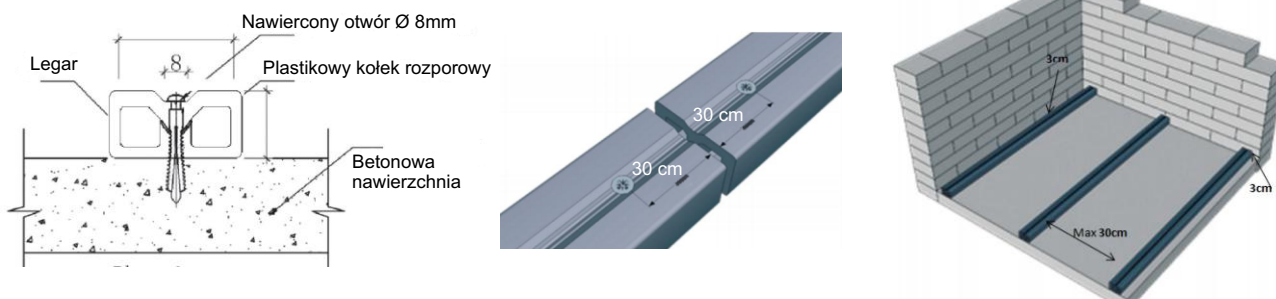



2. MOCOWANIE DESEK DO LEGARA

Przed zamocowaniem desek należy upewnić się, że legary są czyste i gładkie. Pomiedzy deskami pozostawić przerwę szerokości 5 mm, aby umożliwić rozszerzanie i kurczenie pod wpływem temperatury i wilgoci. Należy pozostawić 3 cm odstępu pomiędzy brzegami desek, a stałymi elementami konstrukcji, takimi jak na przykład ściana.

Podczas instalowania pierwszej deski przykręcić ją do legara aby uniknąć przesuwania ①. Umieścić łącznik na legarze i nawiercić otwór za pomocą wiertarki. Zainstalować kolejną deskę tak, aby zachować odpowiednią szczelinę pomiędzy deskami. Dopiero gdy druga deska znajdzie się w odpowiedniej pozycji - na środku łącznika przykręcić śrubę.

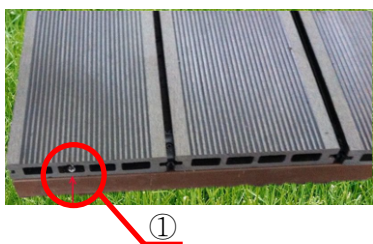


UWAGA:

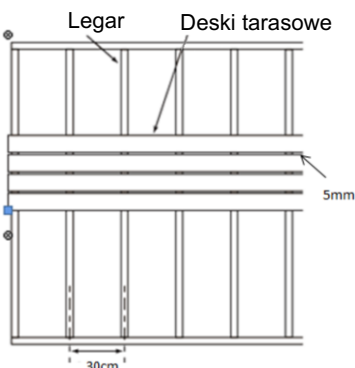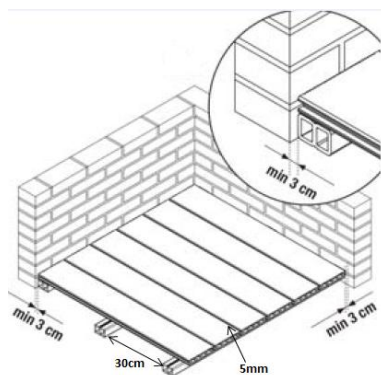

3. WYKOŃCZENIE

Ze względów estetycznych na końcach desek można zastosować zaślepki i narożniki.

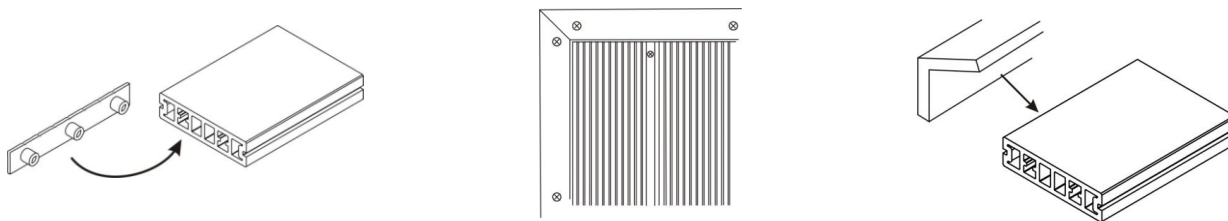

IV. Użytkowanie i konserwacja.

- Utrzymywać produkty z WPC z dala od urządzeń wysokotemperaturowych (takich jak grzejnik, grill itp.) aby zapobiec deformacji, odbarwieniu lub innym uszkodzeniom.
- Nie dopuszczać do kontaktu z olejem naftowym, benzyną lub innymi rozpuszczalnikami.
- Nie zostawiać na powierzchni desek WPC otwartych puszek lub innych przedmiotów metalowych przez długi czas, aby zapobiec plamom z rdzy.
- Nie umieszczać ciężkich ładunków i chronić przed silnymi uderzeniami, aby uniknąć szkód.
- Podczas transportu, montażu i magazynowania należy uważać, aby uniknąć upadku materiału z wysokości.
- Chociaż płyty WPC wymagają niewielkiej konserwacji, okresowe czyszczenie może pomóc utrzymać ich najlepszy wygląd. Podczas mycia desek podłogowych WPC za pomocą urządzeń do czyszczenia ciśnieniowego zachować odpowiednie środki ostrożności i spryskiwać zgodnie z kierunkiem układania się faktury, aby nie uszkodzić materiału.
- Zaleca się regularne czyszczenie desek podłogowych, aby zapobiec gromadzeniu kurzu i powstaniu trudnych do usunięcia po długim czasie plam. Podczas czyszczenia plam i zanieczyszczeń najpierw wyczyścić niewielki obszar testowy w miejscu niewidocznym. Jeśli wybrana metoda czyszczenia sprawdzi się - użyć tej metody, aby usunąć plamy z pozostałego obszaru. Kurz i błoto można zmyć polewając taras wodą z węża ogrodowego.
- UWAGA! Pomimo tego, że substancje barwiące dodaje się podczas procesu produkcyjnego, kolor płyt WPC może ulegać niewielkim zmianom, szczególnie na początku użytkowania na zewnątrz. Jest to spowodowane charakterystyką włókna surowcowego i włókna z tworzywa sztucznego. W pierwszym roku używania może nastąpić około 10% widocznej zmiany koloru. Po upływie roku kolor ustabilizuje się i zostanie zachowany przez długi czas. Biorąc pod uwagę charakterystykę produktów, sugerujemy klientom jednoczesny zakup materiałów, w tym samym miejscu i czasie. Subtelna zmiana koloru, przede wszystkim zmiana na odcień jaśniejszy, nie znajduje się w zakresie gwarancji.
- **UWAGA! Przy dużym nasłonecznieniu po podłodze z desek WPC należy chodzić w obuwie, aby uniknąć poparzenia.**

Problem	Postępowanie
Kurz i błoto.	Czyścić za pomocą ciepłej wody z detergentem i sztywnej szczotki.
Pleśń i wilgoć.	Używać środków do czyszczenia drewna zawierających detergent i wybielacz.
Kreda.	Do oznaczania używać tylko kredy w kolorze białym, inne kolory mogą zostawić trwałe ślady. Szorowanie gorącą wodą z detergentem może usunąć część zabrudzenia.
Lód i śnieg.	Chlorek wapnia lub szeroko dostępna sól kamienna rozpuści lód. Jeśli warunki na to pozwalają, resztki soli należy spłukać wodą.
Plamy z wody.	Czyścić środkiem zawierającym kwas szczawiowy. Przed czyszczeniem wykonać próbkę w niewidocznym miejscu.
Olej, smar i inne tłuste zabrudzenia.	Szorować dowolnym domowym środkiem odtłuszczającym, najlepiej natychmiast po powstaniu plamy. Spłukać gorącą wodą.
Plamy z owoców i wina.	Plamy z owoców i wina mogą pozostawić trwałe ślady. Część zabrudzenia można usunąć delikatnie szorując mieszanką gorącej wody i wybielacza.
Plamy z tuszu.	Plamy z tuszu pozostawiają trwałe ślady. Plamę można rozjaśnić szorując gorącą wodą z detergentem.